





ミナダンケースはプラスチック製(オールPP)のダンボールケースです。
強度、耐久性、耐水性に優れ繰り返し使用することが可能で、紙ダンボールケースを
ワンウェイで使用した場合に比べて、環境にやさしい商品です。
また完全オーダーメイドですので、お客様だけの仕様で通い箱や宅配箱、保管箱に
ご利用いただけます。ブラダンシートの製造からケース等加工品まで一貫生産を
行うエキスパートとして、お客様にとってベストな商品をご提案、ご提供いたします。

■スタンダード

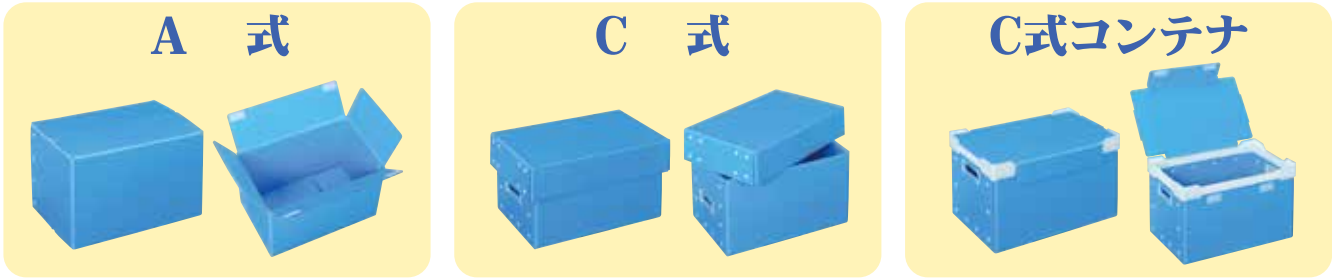


■エコシリーズ より軽く、さらに強く

耐水・耐薬品性に優れ、設計を従来のケースより軽量化し、剛性もアップしました。工業部品の工業間搬送に、食品、医薬品の搬送用に、
様々な現場で幅広くご利用いただけます。地球にやさしい環境対応。単一素材で製造されていますので、リサイクルが容易です。

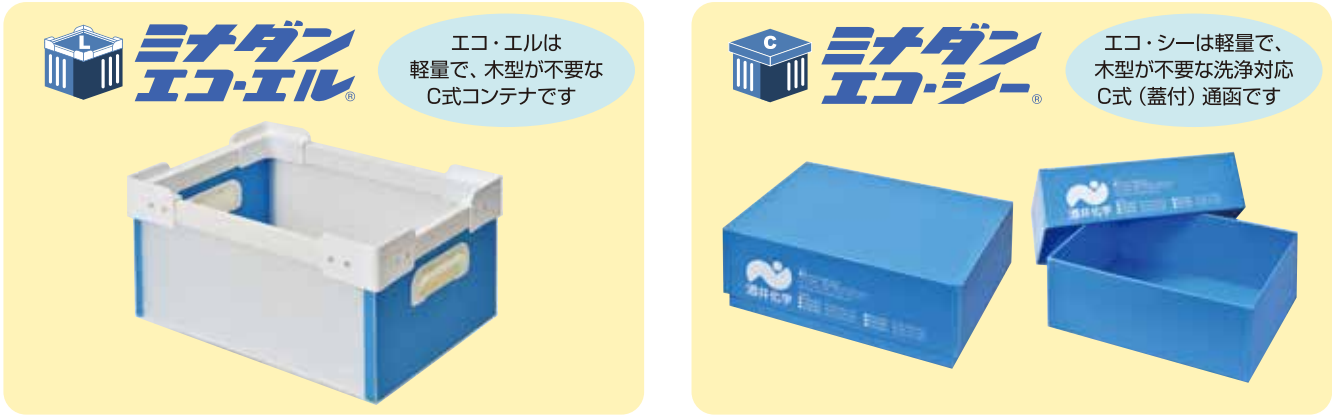

■ハセツプラ HACCP 対応外装函

紙ダンボールケースの紙粉・虫の発生でお困りの方に、食品衛生管理手法 HACCP にも対応可能な『ハセツプラ』をご提案させていただきます。

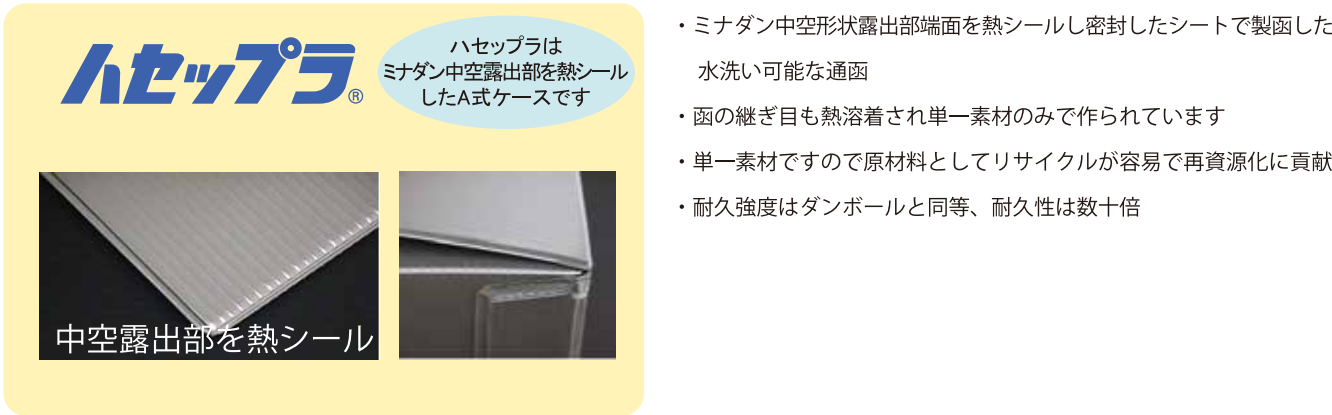


- ・ミナダン中空形状露出部端面を熱シールし密封したシートで製函した
水洗い可能な通函
- ・函の継ぎ目も熱溶着され単一素材のみで作られています
- ・単一素材ですので原材料としてリサイクルが容易で再資源化に貢献
- ・耐久強度はダンボールと同等、耐久性は数十倍

■カラー



上記の※は別注色により、ご相談ください。

■サンプル事例

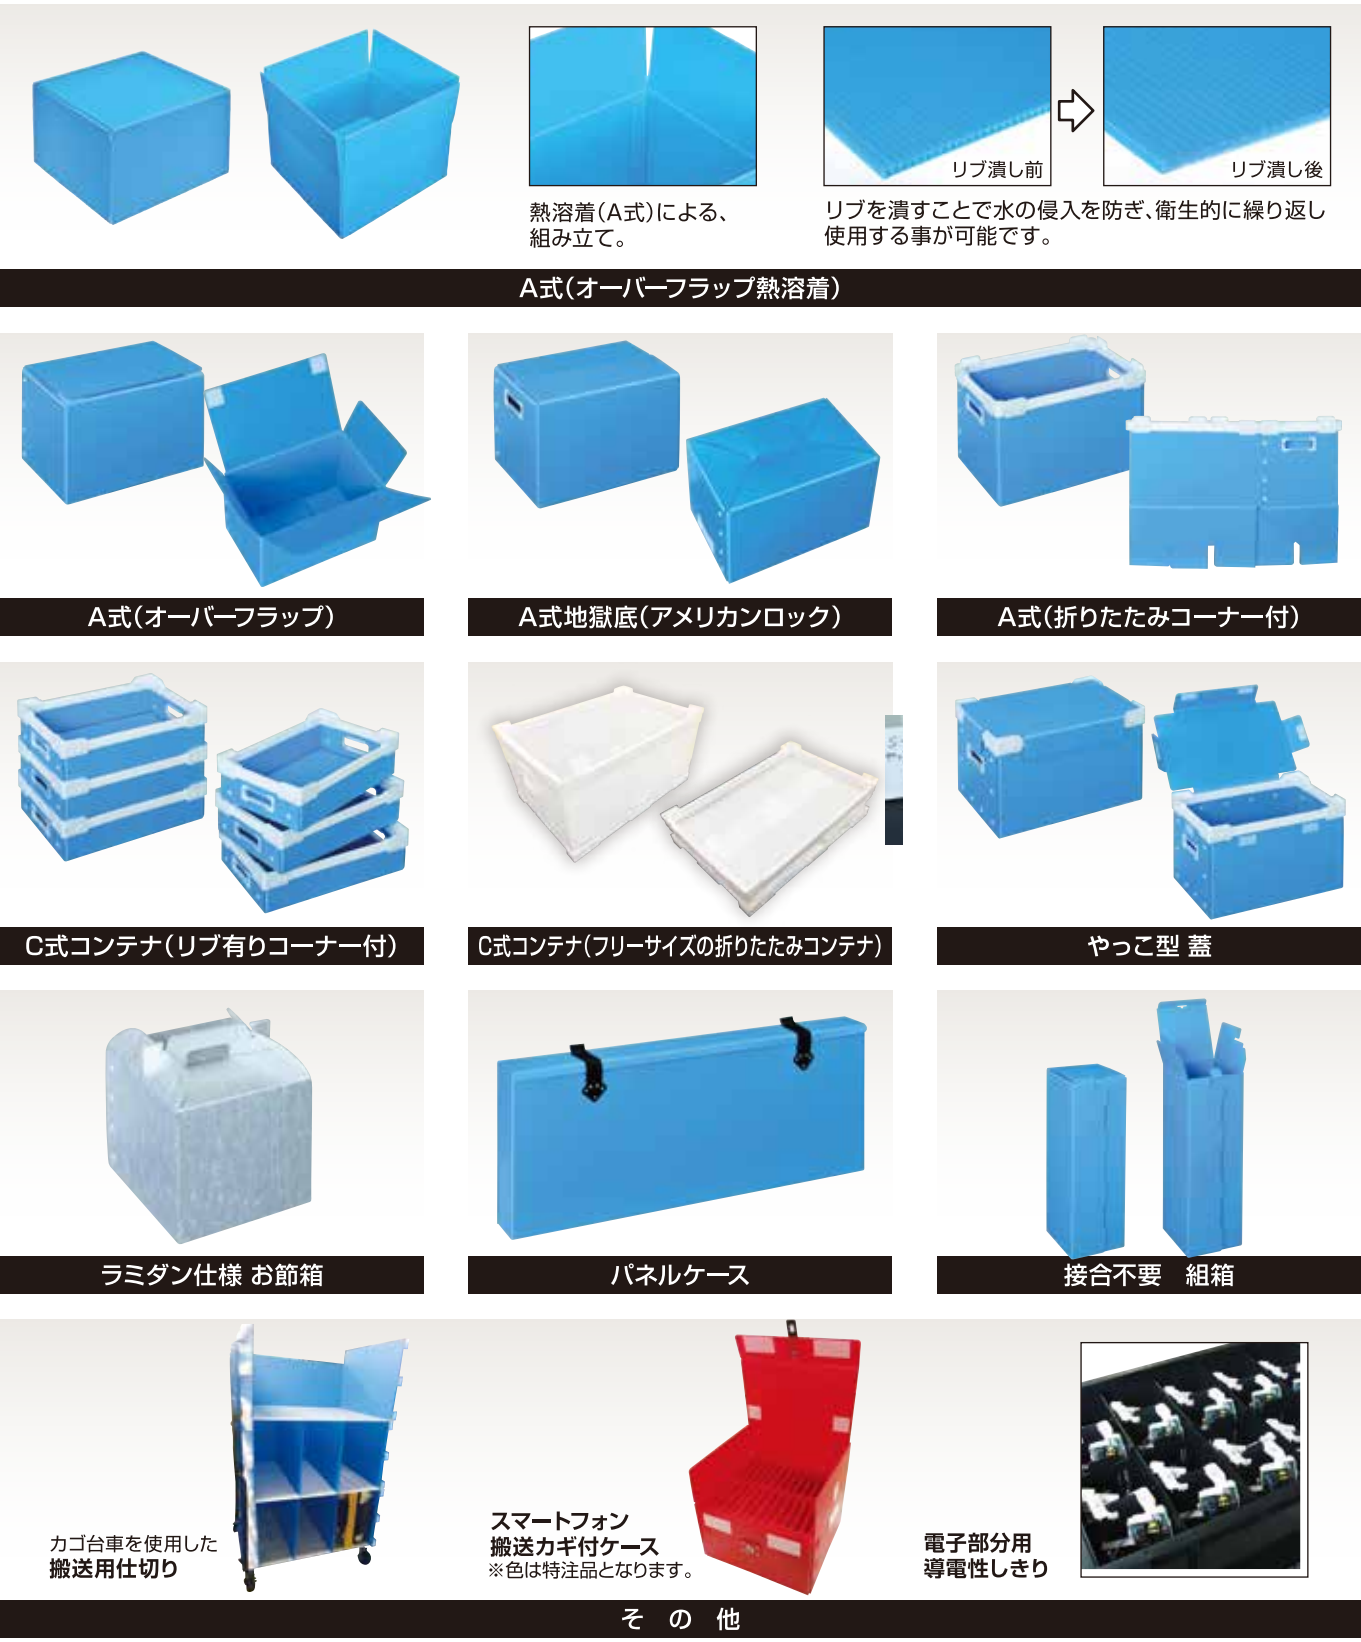

※ご紹介していますこの他にも、様々な形状・仕切りをおつくりいたします。ロットも含めて、ぜひご相談ください。



酒井化学

2025 年 1 月作成

酒井化学工業株式会社

本 社 〒916-0088 福井県鯖江市川去町32字2-1
TEL.0778-62-3700 FAX.0778-62-3701
URL:https://www.sakai-grp.com

営業所 北陸営業所 TEL.0776-38-3439
大阪営業所 TEL.06-6263-2307
名古屋営業所 TEL.052-932-6701

東京営業所 TEL.03-6231-7137
福岡営業所 TEL.092-472-5700
仙台出張所 TEL.022-217-3971



持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています

■部材

オプション

ケースに取っ手、面ファスナー、カードケース等を取り付ける事で、より使い勝手の良いケースになります。

※その他の部材についても、ご相談ください。

穴あき取っ手	袋取っ手
	
PP製の取っ手で、穴が開いています。指全体が入りますので、箱を持ち上げる際、力が入れやすいです。	PP製の取っ手で、穴が開いていません。外部からのチリ、ゴミや水の侵入を防ぎます。
エンボスシール	カードケース
	
凸凹のあるシールで、粘着テープ・送り状などが、きれいはがせます。	標準サイズは4種類です。 ①257×97 ②205×80 ③160×80 ④150×100
固定ベルト	面ファスナー
	
蓋を閉じる場合に使用します。しっかりと外側から蓋を固定することができます。	蓋を閉じる場合の粘着テープの代わりになります。簡単に蓋の開閉をすることができます。
緩衝材	
	
〈底パッド加工例〉	〈コーナーパッド加工例〉
ミナフォーム・ミナフォーム積層品・ミナバック・ラミダン等 多種素材扱っております。 緩衝材の加工も承ります。	
	〈ミナフォーム積層品 原反〉

■印刷

オプション

シルク印刷により、社名などを入れると紛失防止や宣伝効果にもなります。



※色数・色味・多色品についてもお相談ください。



■接合方法

ケースの組立てに使用します。ご要望に応じて対応いたします。


※その他の接合についてもご相談ください。

ブラリベット	金属リベット
	
プラスチック製の鉋で接合します。	金属製の鉋で接合します。
超音波	ステッチャー
	
ミナダンを溶かして接合します。	ワイヤーで接合します。
熱溶着	
(A式) 	(C式) 
熱で溶着しますので、鉋などの部材は、不要となります。	

■仕切り

オプション

ケースの中に仕切りを入れる事で、中身の分けや、製品の傷み防止になります。また、「しきりやさん」を使用する事で、静電気防止や緩衝性等の機能を果たします。

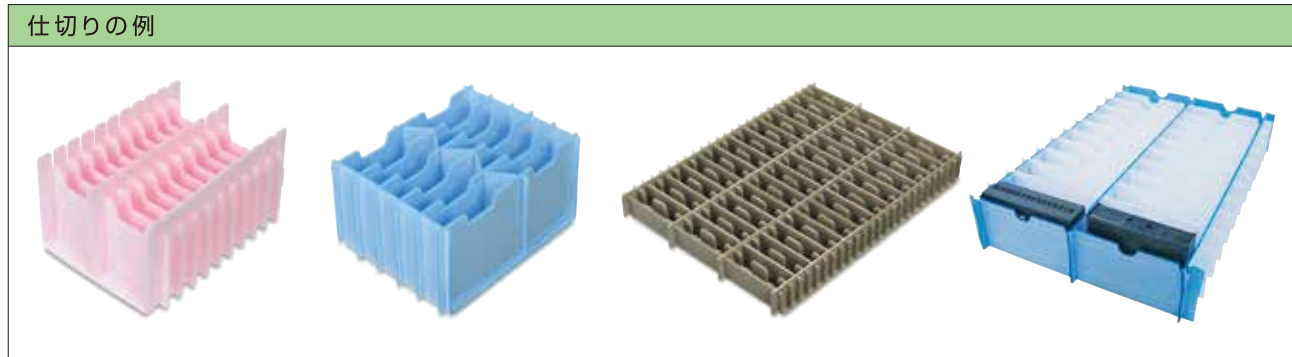

関連商品ご紹介


しきりやさん

ミナダンの剛性とミナフォーム、不織布の緩衝性。
どんな箱でもやさしく仕切ります。

タイプⅠ、Ⅱ、Ⅴ 剛性、緩衝性に持続型帯電防止性を併せ持ったマルチボード

特 徴

- ノンブリードタイプの持続型帯電防止剤により、対象物への添加剤移行の可能性はほとんどありません。
- タイプⅡはフィルムラミによる表面保護でより傷がつきにくなっています。 片面タイプもあります。
- タイプⅤは「薄口」で全体総厚は約3mmです。
- 熱接着ですので、糊や接着剤の影響がありません。

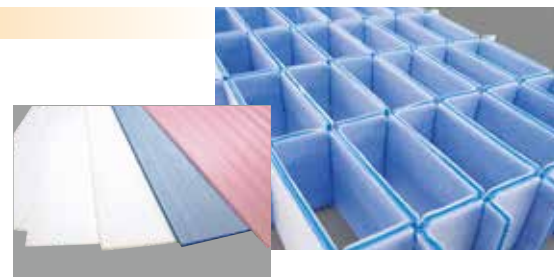

タイプⅢ やわらかい不織布を熱接着 やさしく仕切ります

特 徴

- ポリエチレン系不織布を使用。ポリエチレンの持つやさらかさにより傷を抑制し、仕切り材として高い性能を発揮します。
- タイプⅠ、Ⅱ同様、熱接着により商品に接着剤が移行することはありません。



タイプⅥ 緩衝性に優れ、出し入れがし易く仕切り材に最適

特 徴

- コシのあるフィルムを表面にラミネートすることで、他のタイプと比べ表面がすべり、仕切りにした場合、製品の出し入れがし易くなります。
- 緩衝性のあるミナフォーム®(発泡ポリエチレンシート)とフィルムをラミネートし、表面保護強度が増し、破れ防止となります。

■サンプルの製作依頼から納品まで

