

サンキンパレット ニューマルチタイプ

スチール製


三価クロム
電気亜鉛メッキ

最大段積数
4

オプション品は **P.15** をご覧ください

前後扉が下まで全開


軽量ながら強度は抜群。組立て・折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があります。

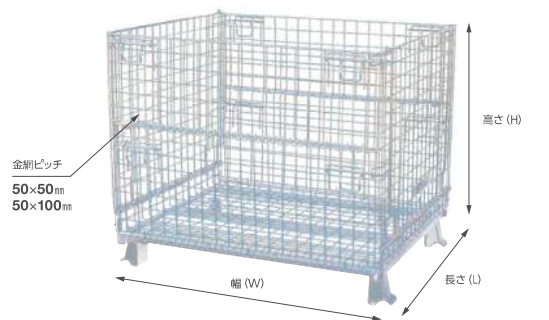

▲扉は前後開きです。
どちら側からも取り出しできます。



前後全開
タイプ



脚は、段積み用ポケットに入るので安定します。



未使用時はフォークリフトで安定した多段積みができます。

型式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			脚高	扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	段積 数	フォーククリアランス (mm)		外寸法 (mm)			内寸法 (mm)			定 価
		L	W	H							L	W	L	W	H	L	W	H	
CMS-3	1,000	800	1,000	850	100	前後全開	6	50×100	約46	4	565	878	860	1,038	857	770	950	700	オープン
CM-3	1,500	800	1,000	850	100	前後全開	6	50× 50	約53	4	565	878	860	1,038	857	770	950	700	オープン
CME-4	500	1,000	1,200	900	100	前後全開	5	50×100	約51	4	670	1,078	1,060	1,238	905	970	1,150	750	オープン
CMS-4	1,000	1,000	1,200	900	100	前後全開	6	50×100	約60	4	670	1,078	1,060	1,238	907	970	1,150	750	オープン
CML-4	1,250	1,000	1,200	900	100	前後全開	6	50× 50	約69	4	670	1,078	1,060	1,238	907	970	1,150	750	オープン

※仕様は予告なしに変更することがあります。 ※上記サイズ以外の特殊サイズも承ります。(最少製作数量は、設定させていただきます)
※自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。

組み立て方法



折りたたみ時



サイド面を開きます



前後の扉面をおこしてハンドルを
それぞれ差し込みます



組み立て完了



使用上のご注意

※キャスターは付属していません。 ※段積み時、下段のパレットの扉は開閉しないでください。
※吊り上げの使用はしないでください。

サンキンパレット キャスタータイプ

スチール製

三価クロム
電気亜鉛メッキ


固定2輪・自在2輪
(ストッパー付)

最大段積数
2

オプション品は **P.15** をご覧ください

キャスター付で移動が簡単

キャスター付で運搬車としてご使用できます。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースをとりません。

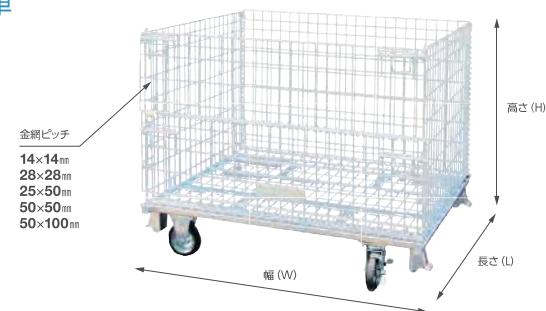

全開タイプ 半開タイプ

型式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)	L	H	扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	キャスター径	定 価
		L	W	H									
SC-1S	300	500	800	570	450	750	400	全開	3	28× 28	約20	100φ	オープン
SC-14S	300	500	800	570	450	750	400	全開	3	14× 14	約25	100φ	オープン
SC-15S	500	500	800	630	450	750	400	全開	4.8	25× 50	約31	130φ	オープン
SC-18S	500	500	800	640	450	750	400	全開	6	50× 50	約36	150φ	オープン
SC-2S	500	650	900	780	600	850	530	半開	6	50× 50	約47	150φ	オープン
SCS-3S	500	800	1,000	950	750	950	700	半開	6	50×100	約53	150φ	オープン
SC-3 ^{1/2} S	500	800	1,000	610	750	950	360	全開	6	50× 50	約46	150φ	オープン
SC-3S	500	800	1,000	950	750	950	700	半開	6	50× 50	約59	150φ	オープン
SE-4S	500	1,000	1,200	1,000	950	1,150	750	半開	6	100×100	約60	150φ	オープン
SCS-4S	500	1,000	1,200	1,000	950	1,150	750	半開	6	50×100	約70	150φ	オープン
SC-4 ^{1/2} S	500	1,000	1,200	610	950	1,150	360	全開	6	50× 50	約58	150φ	オープン
SC-4S	500	1,000	1,200	1,000	950	1,150	750	半開	6	50× 50	約82	150φ	オープン
SCS-5S	500	1,050	1,050	1,100	1,000	1,000	850	半開	6	50×100	約70	150φ	オープン
SCS-6S	500	1,100	1,500	1,200	1,050	1,450	950	半開	6	50×100	約104	150φ	オープン
CMS-3S	500	800	1,000	950	770	950	700	全開	6	50×100	約56	150φ	オープン
CM-3S	500	800	1,000	950	770	950	700	全開	6	50× 50	約62	150φ	オープン
CME-4S	500	1,000	1,200	1,000	970	1,150	750	全開	5	50×100	約62	150φ	オープン
CMS-4S	500	1,000	1,200	1,000	970	1,150	750	全開	6	50×100	約71	150φ	オープン
CML-4S	500	1,000	1,200	1,000	970	1,150	750	全開	6	50× 50	約79	150φ	オープン

※仕様は予告なしに変更することがあります。 ※上記サイズ以外の特殊サイズも承ります。(最少製作数量は、設定させていただきます)
※自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。



使用上のご注意

※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)

サンキンパレット パレットサークル

スチール製

受注生産品

自動倉庫対応型 パレットサークル (マルチタイプ)

オプション品は P.15 をご覧ください



一般保管用 パレットサークル (コイルタイプ)



一般保管用 パレットサークル (マルチタイプ・樹脂パレット用)



樹脂パレットコーナ部分

オプション：段積み金具



使用上のご注意

※ご注文の際にはご使用される木製パレット、樹脂パレットの仕様が必要となります。

保管機器

サンキンパレット ニコニコ野菜パレット

スチール製


三価クロム
電気亜鉛メッキ

耐火規格
4

オプション品は P.15 をご覧ください

集荷・出荷作業を効率化

通気性に優れたメッシュが、作物の保管に適しています。そのままフォークリフトで運搬できるので、作業時間の短縮ができ、また再利用が可能なダンボールなどの廃棄作業が不要でゴミも削減できます。米・麦などの粒状作物を入れる内張りなど、多彩な商品をご用意。ご希望に応じたサイズも受注生産で製造可能です。

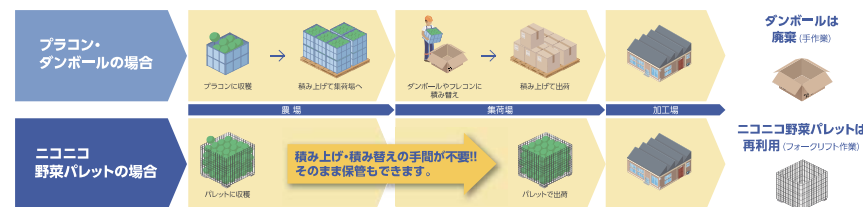

型式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			脚高	扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	フォークリフト寸法 (mm)		外寸法 (mm)			内寸法 (mm)			定 価
		L	W	H						L	W	L	W	H	L	W	H	
CME-4	500	1,000	1,200	900	100	前後全開	5	50×100	51	670	1,078	1,060	1,238	905	970	1,150	750	オープン
CMS-4	1,000	1,000	1,200	900	100	前後全開	6	50×100	60	670	1,078	1,060	1,238	907	970	1,150	750	オープン
CML-4	1,250	1,000	1,200	900	100	前後全開	6	50× 50	69	670	1,078	1,060	1,238	907	970	1,150	750	オープン
SCS-4G (溶融亜鉛 鍍金仕様)	1,000	1,000	1,200	900	100	半開	6	50×100	61	765	1,075	1,040	1,235	907	950	1,150	750	オープン

※仕様は予告なしに変更することがあります。 ※上記サイズ以外の特殊サイズも承ります。(最少製作数量は、設定させていただきます)
※自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。

使用例



CME-4 (樹脂ネット張り)



CML-4



CMS-4



SCS-4 (フォークガイド付)



使用上のご注意

※段積み時、前後扉を開けた状態での使用、および下方のパレット扉は開閉しないでください。
※吊り上げの使用はしないでください。(吊り下げる時は吊り金具をご使用ください)

サンキンパレット 造船用パレット

スチール製


三価クロム
電気亜鉛メッキ

最大積載量
4

オプション品は **P.15** をご覧ください

造船業に最適！

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単に安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率が良いです。積載容量が大きいので多くの物を入れます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
※あくまでも目安でトラックのサイズで変わります

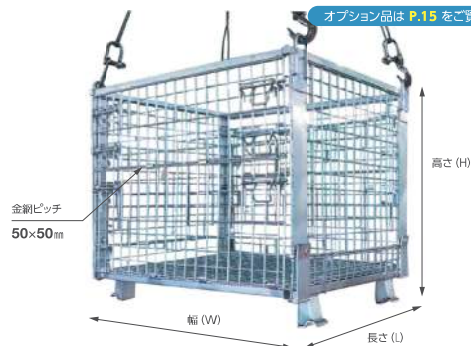

前後全開
タイプ

型 式	荷重 (kg)	吊り上げ時 (kg)	呼称寸法 (mm)			脚高	扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	フォーククリアランス (mm)		外寸法 (mm)			内寸法 (mm)			定 価
			L	W	H						L	W	L	W	H	L	W	H	
Z-3	1,500	1,500	800	1,000	850	100	前後全開	6	50×50	83	466	890	860	1,050	908	780	955	696	オープン
Z-4	2,000	2,000	1,000	1,200	900	100	前後全開	6	50×50	103	666	1,090	1,060	1,250	958	980	1,155	746	オープン

※仕様は予告なしに変更することがあります。

使用例



※吊りワイヤーは付属しておりません。

⚠ 使用上のご注意

※吊りワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り上げてください。
※扉を開けた状態や規定の重量(容量)以上のものは、吊り上げないでください。
※上部吊り輪以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げないでください。
※ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用ください。

保管機器

サンキンパレット オプション

お客様の用途・使用法に応じて、バリエーション多彩な各種オプションをご用意しております。また、ご要望に応じて特別仕様の受注生産品もご用意できます。なお、最少生産ロットが設定されていますので、詳しくはお問い合わせください。

専用台車 (キャスター付)



ネームプレート



吊り金具

対応機種

15型 3型 4型

※上記機種のみ在庫あり
※SCS-6の吊り金具未対応



内張り

荷こぼれ防止にダンブラ張り・樹脂ネット張り



フォークガイド (回転可)

受注生産品

ニューマルタイプは取付可能ですが、フォークリフトでの回転作業はしないでください。



フォークポケット

受注生産品

条件により回転可



一体型フタ

フタ仕様

線径	金網ピッチ (mm)
6φ	50×50

対応機種

SC-3	SC-4
SCS-3	SCS-4



※左記機種のみ在庫あり。左記機種以外は受注生産品(最少生産ロットは、設定させていただきます)

ソリ

受注生産品

W方向・L方向・四方向



脱着式フタ

受注生産品

段積可能



上下扉式

受注生産品



脱着式扉

受注生産品




牽引金具

受注生産品



段積ブラケット

受注生産品



※対応できない機種もございます。

サンキンパレット

ハンガーパレット

サンキンナナ

オーダーメイドパレット