

ロールボックス

市販のパレットに収まらない大きな物や、特殊な形状の物をきれいに収納して、多段的に保管できれば、工場・倉庫の敷地のスペースが更に活用できます。そのまま、トラックに積み込んで搬送できれば、更に効率的で便利です。

保管スペースが3分の1に！
使いやすくて丈夫で安全。
業務の効率アップに

折りたたみ時



使用例

観音扉タイプ (床板スチール)
※SR-4・SR-5のみ対応



Wゲート付



セキュリティタイプ



保冷用 折りたたみ一体式
フールカバー



スチールパイプ製搬送用カゴ車

ロールボックス

スチール製

折りたたみ式
ケージ構造

メラミン
焼付塗装

あらゆる産業のあらゆる場所で

大型キャスターを備えた物品搬送用ケージです。コンビニ・スーパー・百貨店・食品・家電等あらゆる産業分野の倉庫・店舗やトラックでの配送業務に使用されています。使わない時には、簡単に折りたたんでまとめることができるので、保管にもスペースをとれません。

スチール床タイプ



プラスチック床タイプ



スチール床タイプ

型式	荷重 (kg)	L	外寸法 (mm) W	H	定価
SR-1	500	600	800	1450	オープン
SR-2	500	600	800	1700	オープン
SR-3	500	650	850	1700	オープン
SR-4	500	800	950	1700	オープン
SR-5	500	800	1100	1700	オープン
SR-6	500	1100	1100	1700	オープン

プラスチック床タイプ

型式	荷重 (kg)	L	外寸法 (mm) W	H	定価
SRP-2	500	600	800	1700	オープン
SRP-3	500	650	850	1700	オープン
SRP-4	500	800	950	1700	オープン
SRP-5	500	800	1100	1700	オープン

※標準の車輪タイプはFタイプになります。
※仕様は予告なしに変更することがあります。
※標準品は、アイボリーもしくはグリーンになります。
(プラスチック床タイプのみ)
※看板はオプションとなります。

車輪タイプ	A	B	C	D
方向	正面	横	正面	横
固定輪 □				
自在輪 ○				
ストッパー付自在輪 ●				
※車輪は150φゴム車輪です				

オプション



ごみ収集機器

リサイクルボックス

スチール製

KSGメッキ

軽量で、コンパクトに
折りたためる

メッシュ構造になっており、中に入れられたものが一目でわかります。
表面処理はKSGメッキ仕上げで、サビにくく、耐久性が抜群です。



型式	容量(ℓ)	L	呼称寸法 (mm) W	H	網目寸法(mm)	45Lゴミ袋	フタ	自重	定価
GP-800K	800	700	1500	800	50×50 (下半分・フタ50×25)	約16個	2段折	約37kg	オープン
GP-640K	640	700	1200	800	50×50 (下半分・フタ50×25)	約12個	2段折	約28kg	オープン
GP-470K	470	700	900	800	50×50 (下半分・フタ50×25)	約8個	2段折	約23kg	オープン

※高さ・奥行が同じなので、組み合わせでの使用が可能です。 ※仕様は予告なしに変更することがあります。

ごみ収集機器

パッカーンゴミボックス

スチール製

溶融亜鉛メッキ

観音扉式で
ゴミ袋が入れやすい

メッシュ構造になっており、中に入れられたものが一目でわかります。表面処理は溶融亜鉛メッキ仕上げで、サビにくく、耐久性が抜群です。



型式	容量(ℓ)	L	呼称寸法 (mm) W	H	45Lゴミ袋	網目寸法(mm)	下扉	底	フタ	自重	定価
PP-860	860	700	1200	1250	約18個	50×50	全開	脱着式	観音開き	約31kg	オープン

※組み立てに工具は不要です。

ごみ収集機器



リサイクルボックス (コンパクトタイプ)

スチール製

三価クロム
電気亜鉛メッキ

把手があり持ち運びが簡単

底なしタイプで簡単組立、4面ガード不用時は折りたたみができます。

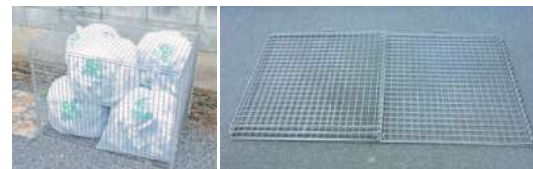

型式	容量(ℓ)	L	呼称寸法 (mm) W	H	網目寸法(mm)	45Lゴミ袋	フタ	自重	定価
GPE-200	200	600	600	650	28×28	約4個	一枚	約 8kg	オープン
GPE-310	310	600	900	650	28×28	約6個	一枚	約10kg	オープン

※組み立てに工具は不要です。

ごみ収集機器

重量タイプ

スチール製

三価クロム
電気亜鉛メッキ

受注生産品

観音フタタイプ

キャスター付で移動も簡単。
太い線材を使用しており強度も抜群です。



型式	荷重 (kg)	L	呼称寸法 (mm) W	H	内寸法 (mm) L	W	H	線径 (mm)	容量 (ℓ)	金網ピッチ (mm)	キャスター径	定価
GPS-550	500	800	1,000	950	770	950	700	6	550	50×100	150φゴム	オープン

(CMS-3+キャスター+観音式フタ) ※組み立てに工具は不要です。

災害用土のう保管ストッカー 土のうストッカー

ステール製 溶融亜鉛メッキ

簡単、丈夫で便利!

本体は4面一体型なので組立てが簡単。前後両側に扉がありどちらからも取り出せます。溶融亜鉛メッキ処理済みなので錆にも強く耐久性があります。下敷きの樹脂パレットも付属するので、オプション不要。




保管時はカバーもできます (オプション)



型 式	積載荷重 (kg)	L	外寸法 (mm) W H	L	内寸法 (mm) W H	金 網	重 量	定 価
SDS-1100	1000	1112	1112 920	1025	1000 750	φ5 100×100	本体:約30kg フタ:約4kg 樹脂パレット:約10kg	オープン

※仕様は予告なしに変更することがあります。

組み立て方法



梱包状態からフタを外してください



両サイド面を立ち上げてください



前後扉を広げてください



両サイド面へ扉を固定してください



前後扉とも把手をしっかり固定してください (右記イラスト参照)



フタを乗せて完成です



把手が固定された状態

⚠ 使用上のご注意

※使用時・お手入れ時には、金網の角や金網に指や手を挟んでケガをしない様に、軍手を着用して充分ご注意ください。
 ※土のう袋の保管としての目的以外に使用しないで下さい。破損、ケガ・思わぬ事故などにつながります。
 ※フタの上に乗りたり、物を載せたりしないでください。物の落下や転倒により、ケガをいたします。
 ※扉を開けた時、扉の上に土のうを置かないでください。
 ※規定 (同送品) の樹脂パレット以外でのご使用はご遠慮ください。お取り付けできない場合もあります。
 ※天災による損害、事故に付きましては、一切責任を負いません。

レンタルサービス レンタルパレット ニューマルチタイプ

溶融亜鉛メッキ

耐火温度 4

必要なとき、必要なだけ、お届けします

一時的に多量の製造・加工の予定があり、保管・移動の必要ができた時、製造のストックや、加工品の移動をしたい、荷崩れしやすい品物や積み重ねできない品物を保管したい、スペースを有効に利用したい、物流パレットの購入について迷っている、といった場合にご利用ください。

期 間	料 金	運 賃
お問い合わせ	出荷日より返却日までの 日数×数量×単価で算出	搬入、返却の運送費は、 お客様負担になります。

型 式	荷 重 (kg)	呼称寸法 (mm)			自 重 (kg)
		L	W	H	
CM-3	1500	800	1000	850	約54
CML-4	1250	1000	1200	900	約72
BK-3G	1500	800	1000	850	約55
BK-4G	1000	1000	1200	900	約64

※仕様は予告なしに変更することがあります。



レンタルサービス レンタルバンステージ・イージースロープ

ご好評のバンステージ、 イージースロープをレンタルします

搬入搬出が一時的に増加して、現在のパニング設備では間に合わない、輸入品が季節ものの商品のため、不要時の置き場を有効に使い、工場や倉庫など、あらゆる場所でパニングしたい、購入する前に、テスト的に使用してみたい、といった場合にご利用ください。


期 間	料 金	運 賃
お問い合わせ	出荷日より返却日までの 日数×単価で算出	搬入、返却の運送費は、 お客様負担になります。

型 式	耐荷重	L	呼称寸法 (mm) W H	H	傾斜角度	長 さ (mm)	自 重 (kg)
SVS-1155	お問い合わせ	11,000	2,130 (2,244) 接続部 2,447	1,200 ~1,350	9度	架台1 3,000 架台2,3 8,000	架台1 約900 架台2 約900 架台3 約1,000

※バンステージの詳細についてはP30-32をご覧ください。

型 式	耐荷重 (kg)	全長 (mm)	幅 (mm)	スロープ高さ (mm)	自重 (kg)	傾斜角度
SVS-0265	6,500 (フォークリフト・積載物)	2,290	2,130 (2,250)	0~300	約500	300Hの場合 8.9度

※幅 () 内はサイドガード含む

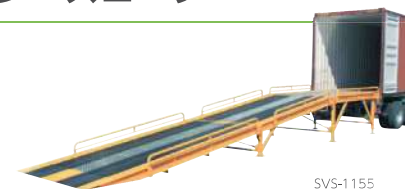

SVS-1155



SVS-0265