

バンステージ


プラットホーム設備の無い場所でフォークリフトを使ってトラックのコンテナに荷物を搬入出するための装置です。
「積み・降ろし」の場所を選ばない「設計と製作」で多様なニーズにお応えします。

省力化

- フォークリフトだけでバンニングが可能。一人で作業ができるので業務コストが大幅にダウン。

使いやすさ

- 本体は3分割し、3段に積むことが可能。移動や保管も簡単で、不要時にも場所をとりません。

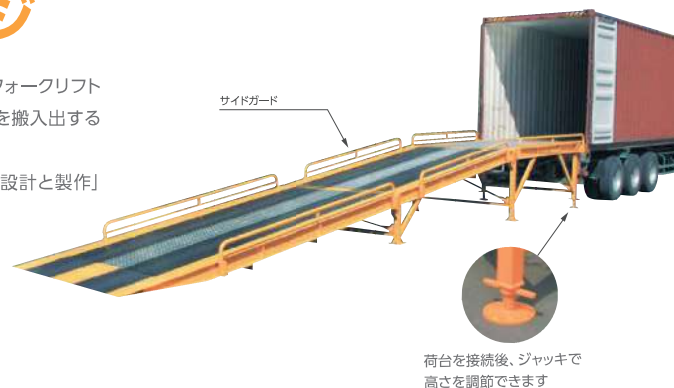

安全性

- 架台の床材は剛性の優れた溶融亜鉛メッキ鋼板を使用。20mmの孔リブ加工により、タイヤのグリップ力を強化。
- 脱着式のサイドガード付きで、安全な昇り降りが可能。



平架台:H2mm
スロープ:H4mm



サイドガード

使用例



▶ サイドガード1000H タイプ



▶ 重量横載荷重タイプ



▶ 指定色タイプ



▶ 建機坂



▶ 溶融亜鉛メッキ



▶ プラットスロープ

バンニング用スロープ


バンステージ SVS-1155 (標準品)

フォークリフト1台でバンニング作業が可能


フォークリフトで3分割でき、移動やコンテナとの連結や不用時の収納、運搬等も簡単に行えます。また、スロープにはサイドガードが付いているため、安全に登り降りができます。




接続部



平面図



側面図



型 式	耐荷重 (kg)	全長 (mm)	床高さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)		傾斜 角度	自重 (kg)			定 価	
					架台1	架台2+3		架台1	架台2	架台3		
SVS-1155 (7.5t用)	7,500	11,000	1,200~1,350	2,130 (2,244)	接続部 (2,447)	3,000	8,000	9°	約900	約900	約1,000	オープン

※カウンター式フォークリフト専用となります。 ※耐荷重はフォークリフト+積載物の重さです。 ※幅 () 内はサイドガードを含む長さです。

組み立て方法



架台1をコンテナに接続
(注) フォークリフトにて上図のように架台1・2・3をセットする場合は、荷重2000kg/容量、爪の長さ1650mm以上のリフトをご利用ください



架台2を1にセット





架台3を2へセットして完了



使用上のご注意

※地盤が不安定な場所での使用は十分ご注意ください。 ※急加速・急減速を繰り返すとタイヤの摩耗が早くなります。

コンテナへの「積み、降ろし」の場所を選ばない
「設計と製作」で多様なニーズにお応えします。



剛性の優れた溶融亜鉛メッキ鋼板の20ミリリブ加工は、タイヤのグリップ力を強化しております。(タイヤが摩耗する場合がございます。)



トラックで積み降ろしの場所へ移動できるので物流の新たな需要を記こせます。
(ウイング車は不可)




不要時は3段積みで保管できます。


荷台を接続後、ジャッキで
高さを調節できます



使用条件に応じて特注対応




荷物の搬入・搬出に2連プラットフォームで
安心操作。



狭い敷地を導入するには、U字型パ
リエーションに。



コンテナの荷台とプラットフォームの高さに
「段差」のある場所での高さ調整



広いプラットフォームでの積み替え作業用にL
字型パリエーションに。



プラットフォームへの昇降に。
フォークリフトの機動性UPのために。

目安製作期間
45～60日

標準仕様以外も受注生産にて承っております。
また現地施工方式の措置型も承ります。

標準準品SVS-11105(10.5t用)も
受注生産にて承ります。

ロールボックス



ロールボックス

バンステージ ランディングギア付

受注生産品

ランディングギア付で
高さ調整もハンドル操作で
簡単にできます

手動で左右同時に調整できます。
わずか数分で調整完了。

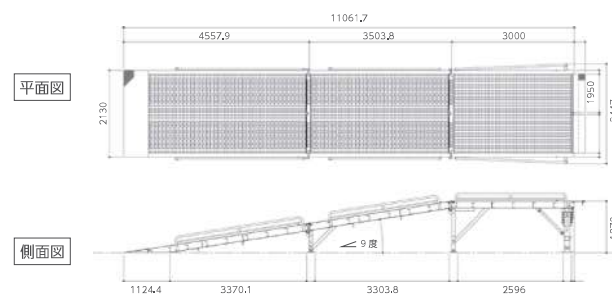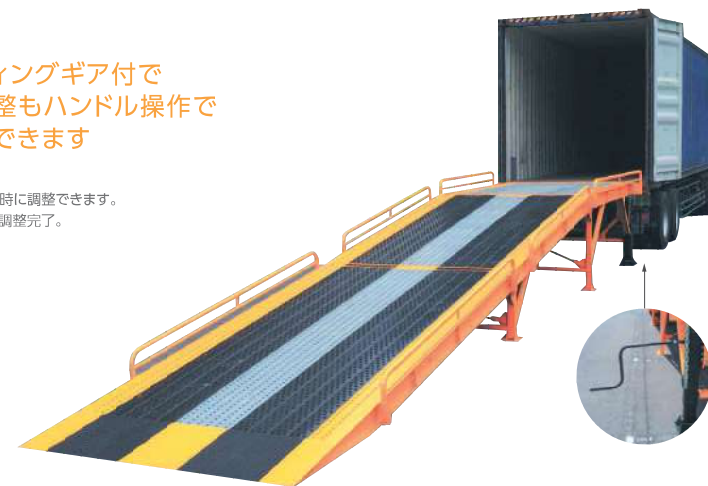

型式	耐荷重 (kg)	全長 (mm)	床高さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)		傾斜 角度	自重 (kg)			定 価	
					架台1	架台2+3	架台1	架台2	架台3			
SVS-1155LG (7.5t用)	7,500	11,000	1,200～1,350	2,130 (2,244)	接続部 (2,447)	3,000	8,000	9°	約1,100	約900	約1,000	オープン

※設置の際は荷重2000kg/容量及び爪の長さ1650mm以上のフォークリフトをご利用ください。

使用方法



コンテナ車が高い場合



コンテナ車が高い場合



左右同時に微調整



わずか数分で調整完了

使用上のご注意

※地盤が不安定な場所(アスファルト等)では使用方法に充分ご注意ください。
急加速・急減速を繰り返すとタイヤの摩耗が早くなります。

バンステージ Lタイプ

受注生産品

設置場所の有効活用

広いフラット部での積み替え作業にL字型バリエーション。
また軒下などに設置をし雨の日等の荷物の濡れを抑えます。(濡れを防げる訳ではありませんので、ご使用にはご注意下さい。)



型 式	耐荷重 (kg)	全長 (mm)	床高さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm) 架台1 架台2+3	傾斜 角度	自重 (kg) 架台1 架台2 架台3	定 価
SVS-1275L	7,500	12,000	1,200~1,350	2,130 (4,260)	4,000 8,000	9°	約1,100 ×2 約900 約1,000	オープン



使用上のご注意


※地盤が不安定な場所での使用は十分ご注意ください。※急加速・急減速を繰り返すとタイヤの摩耗が早くなります。

バンステージ Uタイプ

受注生産品

設置場所の有効活用

狭い敷地への導入にU字型バリエーション。
広いフラット部分を活用し荷降ろし作業を効率よく行えます。

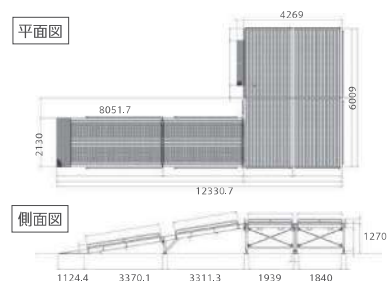

型 式	耐荷重 (kg)	全長 (mm)	床高さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm) 架台1 架台2+3	傾斜 角度	自重 (kg) 架台1 架台2 架台3	定 価
SVS-1275U	7,500	12,000	1,200~1,350	2,130 (6,000)	4,000 8,000	9°	約900 ×4 約900 約1,000	オープン



使用上のご注意

※地盤が不安定な場所での使用は十分ご注意ください。※急加速・急減速を繰り返すとタイヤの摩耗が早くなります。

搬送機器

バンステージ

その他搬送機器

ロールボックス

搬送機器

バンステージ

その他搬送機器


ロールボックス

バンステージ イージースロープ (フォークリフト用 昇降スロープ)

受注生産品

フォークリフトで簡単設置

プラットフォームなどの段差解消用スロープで、
0mm~300mmまで対応化です。
渡り板を引っ掛けるタイプのため、高さ調整が不要。
ドックレベラーの代用としてもご使用いただけます。

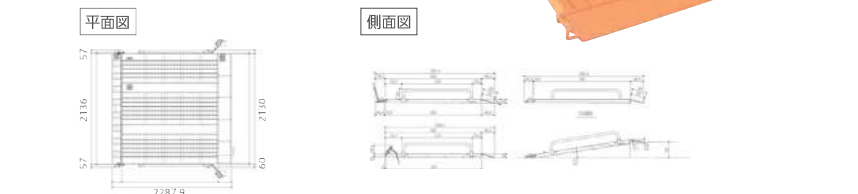

型 式	耐荷重 (kg)	全長 (mm)	幅 (mm)	スロープ高さ (mm)	自重 (kg)	傾斜角度	定 価
SVS-0265	6,500 (フォークリフト+積載物)	2,290	2,130 (2,250)	0~300mm	約500	300Hの場合 8.9度	オープン

※幅 () 内はサイドガード含む



使用上のご注意

※カウンター式フォークリフト専用となります。 ※登坂能力は、各フォークディーラー様へご確認願います。
※地盤が不安定な場所での使用は十分ご注意ください。 ※摩耗しているタイヤでは底をする場合があります。

バンステージII

受注生産品

ハンドリフトと フォークリフトをフル活用

専用のプラットフォームなしで狭い敷地内でもパニングできます。
コンテナへのセットはフォークリフトででき、また高い安全柵とハシゴ付のため安全に作業できる設計です。バンステージII上で荷物の整理も出来ます。



型 式	耐荷重 (kg)	全長 (mm)	幅 (mm)	床高さ (mm)	接続板	自重 (kg)	定 価
SVS-0420	2,000	4,000	2,215 (2,240)	1,200~1,350	1,940	約840	オープン

※幅 () 内はサイドガード含む



使用上のご注意


※ハンドリフト専用となります。 ※地盤が不安定な場所 (アスファルト等) では使用方法に充分ご注意ください。
※移動・設置の際は、2t容量以上のカウンターリフトをご利用ください。

バンステージ プラットスロープ

受注生産品

プラットフォームにスロープを
設置および増設を
検討しているお客様に

バンステージスロープタイプを設置することにより、
フォークリフトの昇降移動が可能になります。

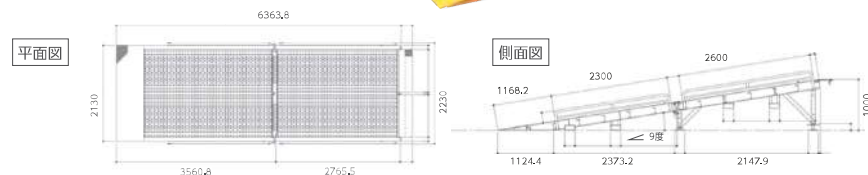

※設置の際は荷重2,000kg/容量以上のフォークリフトをご利用ください。※幅()内はサイドガード含む (注) カウンター式フォークリフト専用となります



使用上のご注意


※地盤が不安定な場所(アスファルト等)では使用方法に充分ご注意ください。
急加速・急減速を繰り返すとタイヤの摩耗が早くなります。

バンステージ リーチ式フォーク用プラットスロープ

受注生産品

フォーク通路面
滑り止めコート塗布

リーチの地上高を考慮した5.8度の傾斜角、プラット
ホームの高さは1000mmに設定しました。
ワイド1830Wと1980Wの2タイプ。

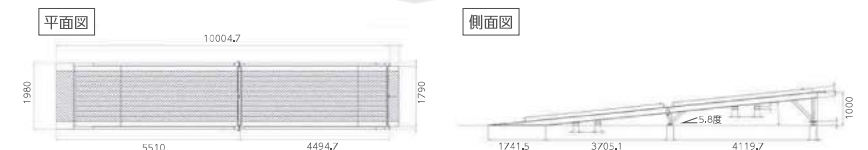

使用上のご注意

※リーチ式フォークリフトとカウンター式フォークリフトの併用可能。※リーチ式は安全上、積載状態で昇降は行えません。
※登板能力は、各フォークディーラー様へご確認ください。※地盤が不安定な場所での使用は十分ご注意ください。
※摩耗しているタイヤでは底をすることがあります。※移動、設置の際は、2t容量以上のカウンターリフトをご利用ください。

搬送機器

バンステージ

その他搬送機器

ロールボックス

搬送機器

バンステージ

その他搬送機器



ロールボックス

バンステージ 架台延長タイプ

受注生産品

架台延長タイプで安心作業


架台を延長することにより荷物の搬入・搬出作業を
より安全に行える事ができます。

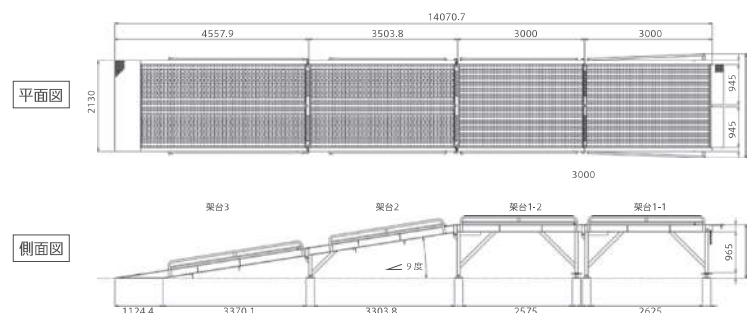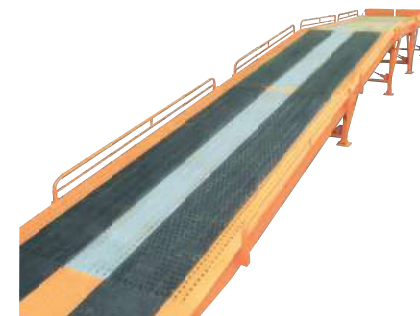


使用上のご注意

※地盤が不安定な場所での使用は十分ご注意ください。※急加速・急減速を繰り返すとタイヤの摩耗が早くなります。


バンステージ用オプション



専用階段



高い手すり (H:500mm/m H:1000mm/m)
※標準は200mm/m



クッションゴム